CATÁLOGO

CÉSPED SINTÉTICO




instagreen

BACKING
DOBLE PP PU


instagreen

El backing de **Poliuretano (PU)** es un material compuesto por un polímero versátil que ofrece una excelente **durabilidad** y **resistencia estructural**. Este respaldo se utiliza en instalaciones que requieren un alto rendimiento en cuanto a la estabilidad del césped, especialmente en áreas de **alto tráfico.**

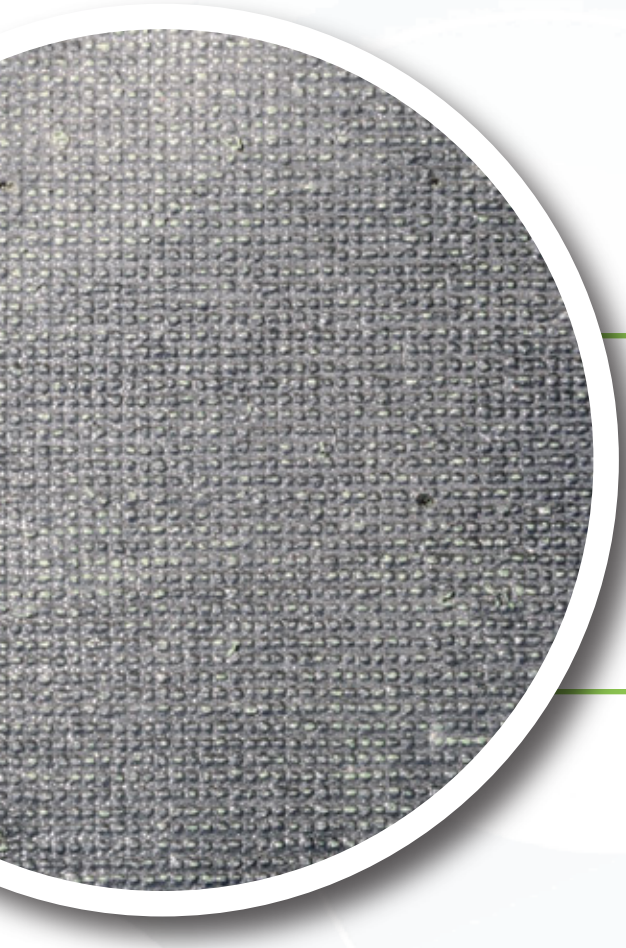

Altamente resistente a los rayos UV

Ideal para zonas con lluvias frecuentes o áreas que requieren un mantenimiento constante

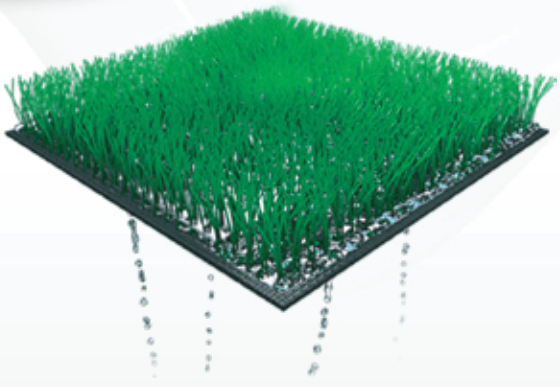

Drenaje eficiente

Drena el agua a través de orificios estratégicamente perforados en toda la superficie del respaldo, lo que permite un flujo de agua rápido y evita la acumulación de humedad.

instagreen

CAM

IG3001BD067

La textura CAM con su base, es ideal para zonas de alto tráfico.
Su apariencia crea un efecto natural.



Especificaciones Técnicas

- Altura de hebra: **30 mm**
- Calibre: **3/8 Centimetros**
- Base: **Poliuretano (PU)**
- Color: **Verde Esmeralda y Oliva**
- Hebra: **Monofilamento**
- DTEX: **PE4500 y PP2200**
- Puntadas por cada10cm: **14 puntadas**
- Rollo: **2m ancho y 30,5m de largo**

₡8,900 m2
IVA INCLUIDO
Precio no incluye instalación

1 Año de Garantía ★ INSTALACIÓN ★

8 Años de Garantía ★ CÉSPED ARTIFICIAL ★


Libre de mantenimiento · Libre de químicos · Ahorro de agua · Apto para mascotas · Apto para niños · Alto tránsito

PROCESO DE INSTALACIÓN

CÉSPED SINTÉTICO


instagreen

1 Preparación de la superficie y confinamiento perimetral

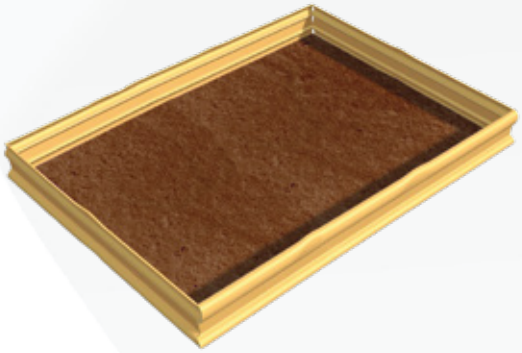


Se prepara el terreno removiendo la capa vegetal superficial y extrayendo entre 6 a 8 cm de tierra para sustituirla por una sub-base adecuada. Luego, se confina el área con el Instaedge para evitar la erosión de los materiales.

2 Preparación del Terreno con Geotextil

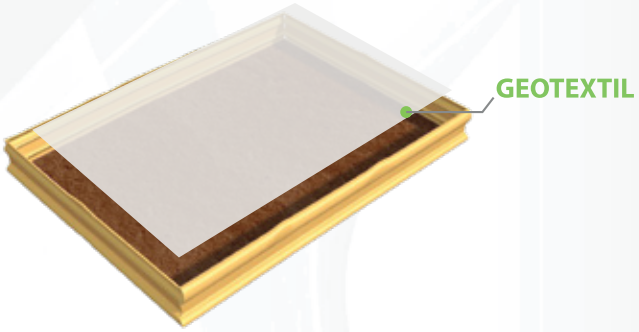


Luego de preparar el terreno y confinar el área con bordes Instaedge, se cubre todo el terreno utilizando como base una capa de geotextil que tiene la función de prevenir el crecimiento de la maleza.

3 Preparación de la Sub-Base

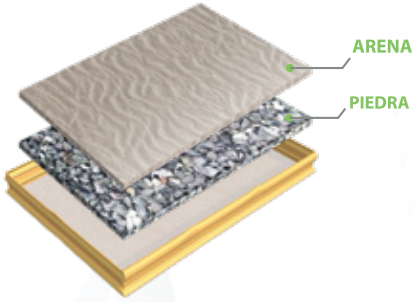

Después de cubrir todo el terreno con la capa geotextil, se rellena con un 50% de piedra y un 50% de arena para posteriormente realizar un proceso de compactación mecánica, para obtener así una superficie uniforme.

4 Colocación y anclaje del césped

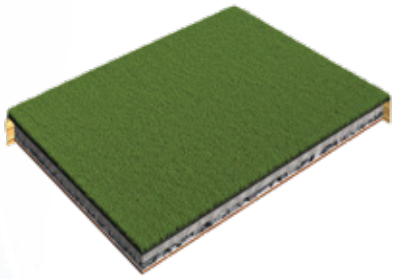

Una vez conformada la Sub-base se procede a la colocación del césped Instagreen elegido, realizando las uniones y detalles superficiales finales.

5 Colocación de la Arena Sílica



Una vez lista la superficie y ya instalado el césped, este se rellena con arena sílica con el objetivo de mantener las hebras erguidas, conservar la humedad y generar una sensación agradable al caminar. La inclusión de la arena sílica funciona como anclaje final a la superficie gracias a su peso.

Servicios adicionales


- Drenajes en el terreno
- Nivelación del terreno

PROCESO DE INSTALACIÓN

CÉSPED SINTÉTICO


instagreen

1 Limpieza, medición y traslado del material

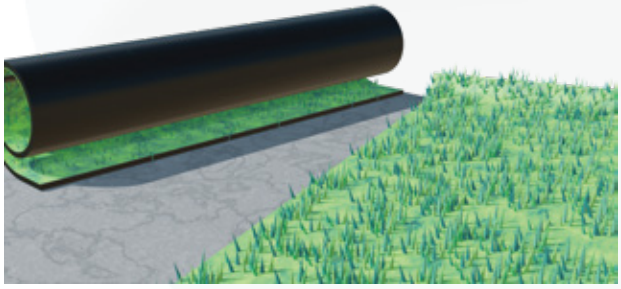


Se empieza limpiando la superficie donde se instalará el césped sintético para luego medir y delimitar el área a cubrir. Una vez definida dicha área, se trasladan al sitio los pliegos de césped necesarios para la instalación.

2 Presentación, medición y corte de pliegos

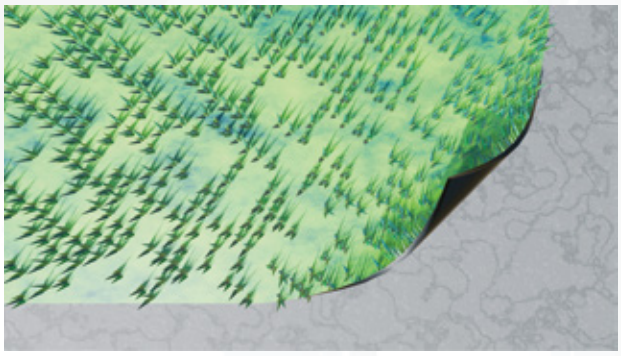


Luego, los pliegos de césped se extienden sobre toda el área para determinar cuántos se utilizarán y cómo se distribuirán. Después se realizan los cortes necesarios, eliminando nudos y excedentes, con el objetivo de lograr un ajuste preciso.

3 Colocación y adherencia del césped

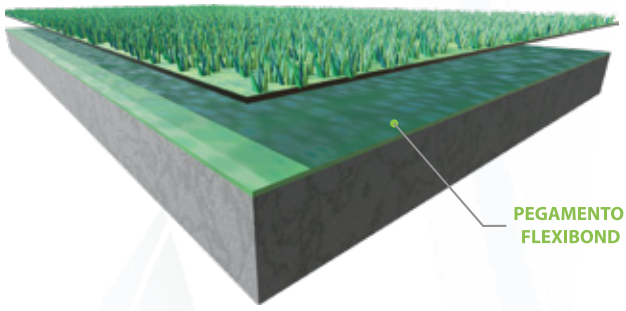

Se esparce pegamento Flexibond 8265, previamente mezclado con Flexibond 8209, sobre la superficie de cemento para a continuación colocar cada uno de los pliegos de césped y dejar un tiempo de secado, aproximado de tres días, para lograr asegurar una correcta adherencia.

4 Esparcimiento y distribución de la arena sílica

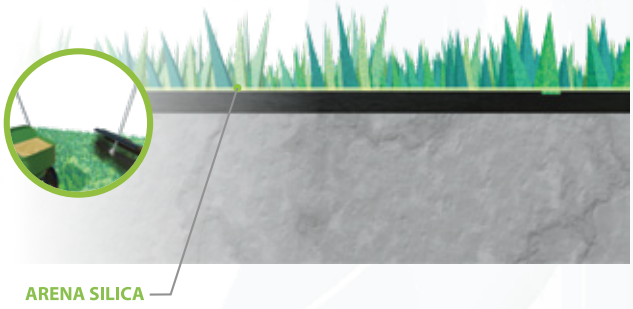

Una vez que el césped está completamente adherido, se esparce arena sílica sobre toda la superficie con una máquina esparcidora, para luego distribuirla de manera uniforme con una barredora de mano. Esta arena ayuda a mantener las hebras erguidas y reducir la temperatura del césped.

Servicios adicionales

- Drenajes en el terreno
- Nivelación del terreno


GALERÍA

instagreen







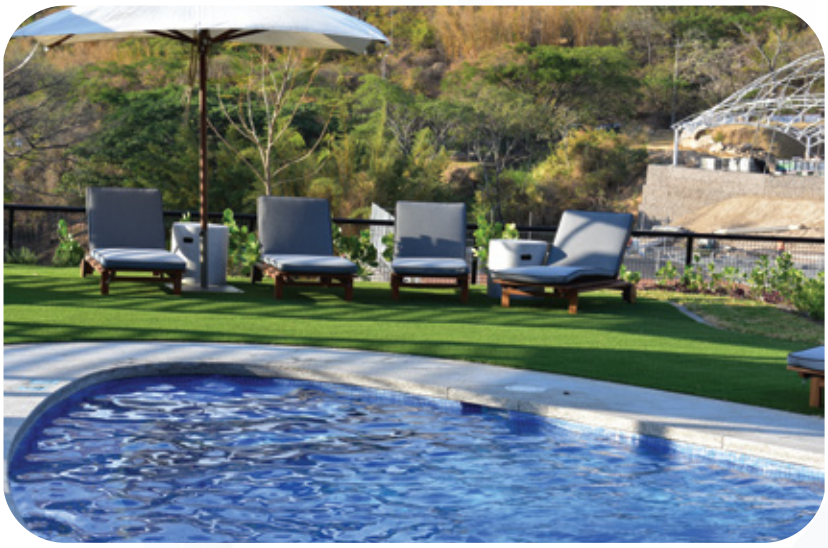



instagreen



ASESORÍA

Realizamos gratis un diseño del render para una visualización de proyecto.

INSTALACIÓN PROFESIONAL

Todos nuestros instaladores cuentan con certificaciones que respaldan cada proyecto.

ALQUILER

Transporte del material al sitio, montaje con estructuras (si se necesitan) y desmontaje, transporte de regreso.

instagreen

HEALTH PROTECTOR

Nuestros productos vienen fabricados con Health Protector para evitar la reproducción de bacterias en su superficie. Esta tecnología única ofrece protección antimicrobiana duradera, mientras que nuestros productos son libres de plomo y sustancias nocivas, garantizando seguridad adicional.

DEFENSOR UV

El Defensor UV es esencial en productos como el césped y la vegetación artificial, ya que protege contra los rayos solares UVB y UVA, evitando el desgaste, la decoloración y prolongando la durabilidad. Además, asegura la seguridad al ser libres de plomo y sustancias químicas nocivas.

INFLAMABLES

Nuestro césped artificial y jardines verticales están fabricados con materiales no inflamables, ofreciendo seguridad y tranquilidad. Con certificaciones y estándares rigurosos, garantizamos que nuestros productos no representen riesgos de propagar incendio.

instagreen

Contactanos para coordinar una visita gratis con nuestros asesores.

instagreen.com

instagreen CR

+506 4000-1988

+506 6479-1233

info@instagreen.com

instagreen Costa Rica

San Francisco de Goicoechea, Iglesia de ladrillo 75mts al oeste, San José, Costa Rica.